

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005年7月21日 (21.07.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/065499 A1


(51) 国際特許分類7: A47G 27/02, A47L 23/22
 (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/006838
 (22) 国際出願日: 2004年5月20日 (20.05.2004)
 (25) 国際出願の言語: 日本語
 (26) 国際公開の言語: 日本語
 (30) 優先権データ:
 特願2004-002410 2004年1月7日 (07.01.2004) JP
 (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 有限会社トーワ (YUGENAIsha TOWA) [JP/JP]; 〒4850073 愛知県小牧市大字舟津字久保寺849番地の1 Aichi (JP).

(72) 発明者; および
 (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 中西秀太郎 (NAKANISHI, Shitaro) [JP/JP]; 〒4850073 愛知県小牧市大字舟津字久保寺849番地の1 有限会社トーワ内 Aichi (JP).
 (74) 代理人: 矢野敏雄, 外 (YANO, Toshio et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内1丁目6番2号 新丸の内センタービルディング ゾンデルホフ & アインゼル法律特許事務所 Tokyo (JP).
 (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,

(続葉有)

(54) Title: SPREAD MAT

(54) 発明の名称: 敷きマット

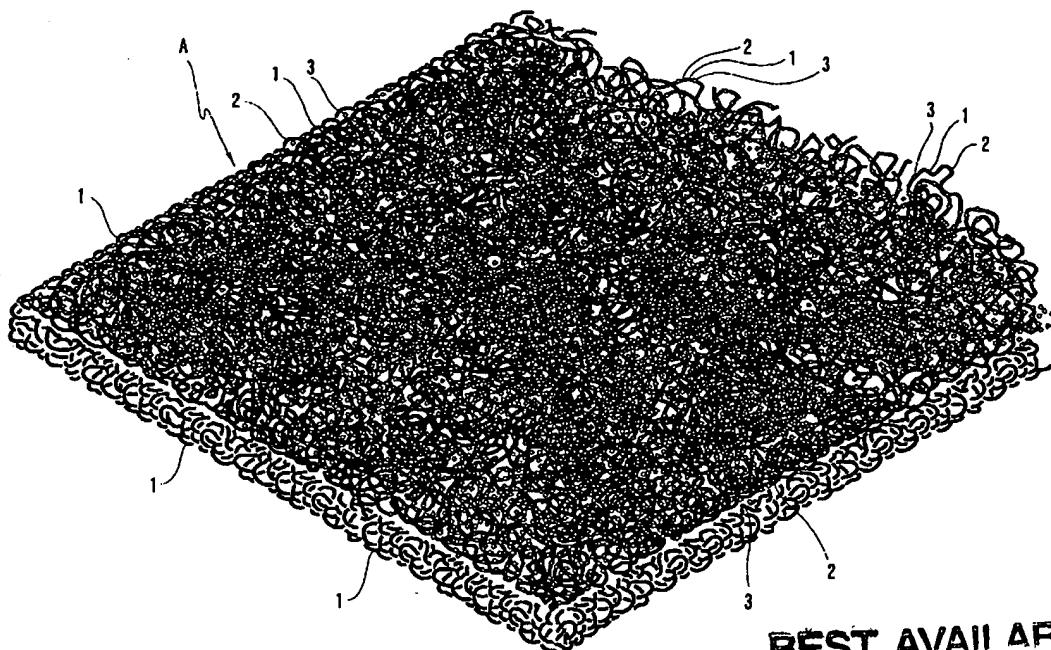

WO 2005/065499 A1

(57) Abstract: A spread mat capable of reducing, by suppressing slippage, the risk of getting injured by falling even if a surface layer is wet with oil or water. Crushed granules(3) of 15 to 80 meshes are sprayed and adhered onto the front surface of the spread mat (A) formed by stacking a large number of synthetic resin filaments in loop shape through an adhesive agent (2) at a distribution rate of 50 to 150 g/m².

(57) 要約: 表層が油や水で濡れても滑りを抑え転倒して怪我をするといった危険性を減らすことができる敷きマットを提供する。多数の合成樹脂フィラメント1をループ状に堆積し

(続葉有)